


# Fejmert®

MADE IN SWEDEN

Storlek	2.000 x 1.000mm	2.500 x 1.250mm	3.000 x 1.500mm
Tjocklek	8 – 100mm	8-100mm	8-100mm
Förskurna och kundanpassade delar på begäran			


PUCEST® plattor skärs enkelt till efter kartongmallar med hjälp av en sticksåg.

Plattorna kan också böjas och fasas. Sektionerna bultas därefter fast i det objekt som skall skyddas – ytan behöver inte vara metallren.

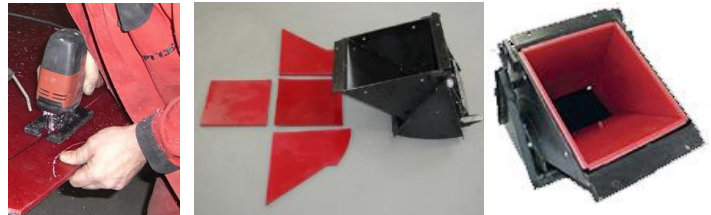

PUCEST® infodring med aluminiumlägg. Plattans elasticitet och formbarhet medger perfekt passning mot böjda ytor. Bilderna visar infodring av ett vågkärl på en betongstation.

Hårdhet	DIN 53 505	Shore A	55	65	85	TIX
Nötning	DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	7	5,8	9,1	39
Draghållfasthet	DIN 53 504	N/mm <sup>2</sup>	31,8	42,6	57,7	...
Rivhållfasthet	DIN 53 515	N/mm	33,9	30	45,8	...
Elasticitet	DIN 53 504	%	694	593	550	...
Rekylflexibilitet	DIN 53 512	%	50	50	43	...

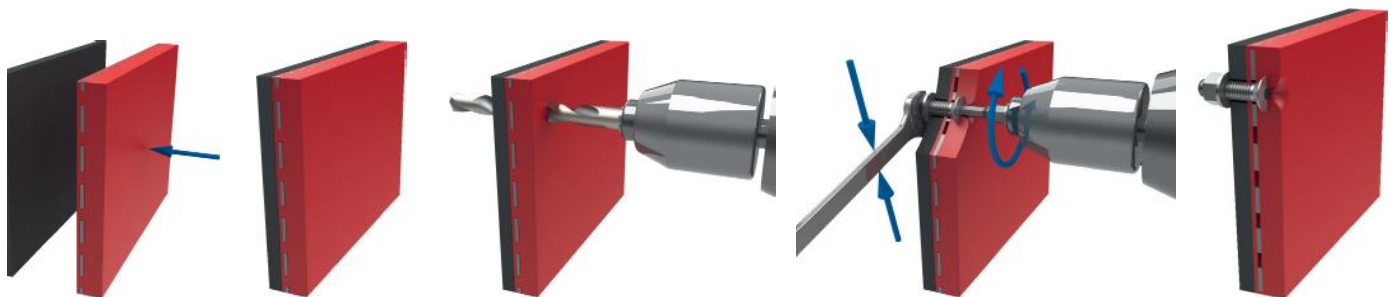

## PUCEST® SLITINFODRING

med perforerad iläggplåt i stål eller aluminium

Fejmert Mixer AB  
Blommenhovsvägen 26  
611 39 Nyköping

Tel.: 0155-582 00  
E-mail: fejmert@fejmert.se  
Hemsida: www.fejmert.se